



KATALÓG VÝROBKOV

OPRAVNÉ HMOTY • PENETRÁCIE • NIVELAČNÉ HMOTY • LEPIDLÁ

2018

NOVÝ DIZAJN PŮVODNÁ RECEPTÚRA



CHEMOS FLEXI A6

Sádrová pružná nivelácia

- Nižšie pnutie
- Vyššia pružnosť a stabilita
- Zvlášť vhodná na drevo



NOVINKA
2018

Obsah

CHEMOS®

Opravy podkladov	6
CHEMOS OT 101 / CHEMOS OT 303	6
CHEMOS EP 25 / CHEMOS EZH 20	7
Penetrácie	8
CHEMOS PE 204 / CHEMOS PE 406	8
CHEMOS PER 390 / Adhézy mostík	9
CHEMOS EP 20 / CHEMOS PU 15	10
CHEMOS PT 12 / Piesok 1 - 2 mm	11
Samonivelačné hmoty	12
CHEMOS Premium A5 / CHEMOS Flexi A6	12
CHEMOS Standard 30 / CHEMOS Standard 30 +PP	13
CHEMOS Special 35 / CHEMOS Elastic 45	14
CHEMOS Express 24h / CHEMOS Express 3h	15
CHEMOS Garáž / Piesok 0,3 - 0,8 mm	16
Lepidlá na podlahové krytiny	17
CHEMOS FIX / CHEMOS FL 90	17
CHEMOS DL 155 / CHEMOS DL 250, 250T	18
CHEMOS DL 202 / CHEMOS DL 295, 295T	19
CHEMOS DL 300 / CHEMOS DL 660	20
Elektrický vodivý systém	21
CHEMOS PEV 2003 / CHEMOS DL 250 EV	21
Lepidlá na parkety / špeciálne	22
CHEMOS SPU 60 / CHEMOS SPU 64	22
CHEMOS PU 45	23
CHEMOS TR 21	23
Kontaktné lepidlá	24
TOPprén Na podlahy / TOPprén Na podlahy PROFÍ	24
TOPprén Na soklíky PROFÍ	25
Doplňky	25
Kontakt	26

CHEMOS OT 101

opravný tmel



Rychloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávací hmota na podlahy a steny.

Použitie:

Špeciálna vyrovnávací hmota určená pre opravy schodníc a ich hrán, na tmelenie špár v podlahách, vyplňanie a vyrovnávanie dier a hlbších nerovností na podlahe, na vytváranie spádov, na dostierkovanie a prerovnanie plôch. Vytvára veľmi pevný, rovný a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre obkladačské práce v interiéroch. Pre hrúbku vrstvy do 100 mm v jednej pracovnej operácii. Tiež vhodná na spevnenie zdegradovaných drobiavých betónových a cementových podkladov v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou.

Vhodná na:

- betónové podklady a cementové potery
- murivo a omietky

Spracovanie:

Rôznym dávkovaním vody je možné nastaviť hustotu od stabilného opravného tmelu až po tekutú zálievkovú hmotu.

- 1/ Ako stabilný opravný tmel: 25 kg prášku zmiešať s cca 6 - 10 l vody na vyplňanie otvorov a dier, opravu schodov, podest, betónových podláh a cementových poterov.
- 2/ V prípade použitia ako zálievky pri oprave zdegradovaných drobiavých cementových poterov treba 25 kg prášku zmiešať s 18-20 l vody tak, aby vznikla veľmi tekutá hmota bez hrudiek.

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vreće
Doba spracovateľnosti	cca 15 - 20 minút*
Spotreba	1,5 kg/1 m²/1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	po 30 minútach*
Suchá pre pokládku podlahy	po 3 hodinách*
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 30 MPa
Pevnosť v ohybe po 28 dňoch	> 7 Mpa
Množstvo zámesovej vody:	cca 6 - 10 l/25 kg ako opravný tmel
	18 - 20 l/25 kg ako zálievka
Teplota pri spracovaní	minimálne 5°C
Doba spotreby	6 mesiacov
	Vhodné pod kolieskové stoličky
	Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

*Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

CHEMOS OT 303

rychloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávací hmota



Rychloschnúca a rýchlotvrdnúca renovačná vyrovnávací hmota na podlahy a steny pre hrúbky od nuly do hrúbky vrstvy poteru.

Použitie: Špeciálna, veľmi jemná, vyrovnávací hmota určená pre opravy schodníc a ich hrán, na tmelenie špár v podlahách, vyplňanie a vyrovnávanie dier a hlbších nerovností na podlahe, na vytváranie spádov, na dostierkovanie a prerovnanie plôch hlavne priamo pred pokládkou podlahových krytín. Vytvára veľmi pevný a dobre savý podklad vhodný pod všetky druhy samonivelačných vyrovnávacích hmôt a pre obkladačské práce v interiéroch. Opravy "od vytiahnutia do nuly" až do hrúbky podkladu (s prímiešaním kremičitého piesku CHEMOS) v jednej pracovnej operácii.

Vhodná na:

- betónové podklady a cementové potery
- murivo a omietky

Prednosti: Vysoko zušľachtená suchá malta so špeciálnym urýchľovacím cementom a prísadami zlepšujúcimi spracovateľské vlastnosti.

- pre steny a podlahy
- vysoká spracovateľnosť
- vysoké pevnosti
- nízke pnutie
- rýchlo pochôdne
- rýchly nárast pevnosti

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vreće/5 kg vedro
Doba spracovateľnosti	cca 15 - 20 min.*
Spotreba	1,5 kg/m²/1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 30 min.*
Suchá pre pokládku	cca 3 hod.*
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	> 30 MPa
Pevnosť v ohybe po 28 dňoch	> 5 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov
Množstvo zámesovej vody	cca 6 - 6,5 l/25 kg
	Vhodné pod kolieskové stoličky
	Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

*Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm

na spevnenie drolivých savých podkladov

CHEMOS EP 25

2-K hĺbková epoxidová impregnačná hmota



Použitie: Hlboko do podkladu prenikajúca dvojzložková napuštacia hmota z epoxidovej živice. K spevneniu drolivých savých podkladov, hlavne nesúdržných cementových a anhydritových poterov. Iba na savé podklady!

Vhodná na spevnenie:

- labilných alebo veľmi poréznych starých cementových poterov
- pieskujúcich poterov
- poterov s nedostatočnou pevnosťou
- drolivých anhydritových poterov

Prednosti:

- hlboko prenikajúca epoxidová živica
- vynikajúci spevňujúci účinok
- je možné následné preliatie nivelačnou hmotou v spojitosti s penetráciou CHEMOS EP 20
- umožňuje priame lepenie drevenej podlahy s CHEMOS parketovými lepidlami

Pracovný postup:

Pripravený, zamiešaný impregnačný náter naneste rovnomerne v neriedenej forme na podklad:

- 1/ pomocou polyamidového valčeka so stredne veľkým vlasom (cca 13mm) v priebehu doby na spracovanie, zabráňte pritom tvorbe kaluží. Týmto spôsobom doporučujeme spraviť 2-3 nátery až do nasýtenia podkladu.
 - 2/ vylievaním a roztiahnutím pomocou hladkej gumovej stierky až do nasýtenia podkladu.
- Na povrchu sa po spracovaní a vytvrdnutí nesmie vytvoriť žiadny film! Ak by sa tak stalo, treba ho odbrúsiť!

Technické údaje:

Farba	komponent A - bezfarebná komponent B - hnedá po zmiešaní - nažltlá
Spotreba	cca 300 - 1000 g/m² v závislosti od stupňa zdegradovania podkladu.
Spracovateľnosť	cca 25 minút*
Doba schnutia	min. 24 hodín*
Celkové vytvrdnutie	po 72 hodinách*
Teplota pri spracovaní	minimálne +10°C
Doba spotreby	minimálne 12 mesiacov
Teplota pri skladovaní	+10°C až +25°C

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

*platí pri 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu

na uzatváranie prasklín podkladov a opravy poterov

CHEMOS EZH 20

2-K blesková epoxidová živica

**Použitie:**

Viacúčelová zalievacia živica pre uzatváranie prasklín podkladov a opravy poterov a betónov v interiéri aj exteriéri. Živica je absolútne s minimálnym pachom v priebehu i po spracovaní a tým je použiteľná v nepretržitej prevádzke. Nepoškodzuje izolačné vrstvy poteru alebo okrajové dilačné pásy.

Priprava podkladu:

Praskliny a trhliny treba zväčšiť uhlovou brúskou s kotúčom na betón. Hĺbka rezu – jedna tretina až polovica hrúbky poteru. Kolmo k trhline narežte v pravidelnej vzdialenosti 15 – 20 cm zárezy pre vloženie kovovej spony. Zárezy dôkladne povysávať. Potom vložiť kovové spony CHEMOS.

Pracovný postup:

Zalievaciu živicu vylejte ihneď po premiešaní do trhliny, povrch urovnajte hladkou špachtlou a zapieskujte suchým CHEMOS kremičitým pieskom. Po vytvrdnutí zapieskovaného materiálu (cca 1 hod.) prebytočný piesok povysávajte. Po odstránení prebytočného piesku je možné povrch ďalej upravovať podľa potreby ďalšími spojenými vrstvami.

Technické údaje:

Farba	komponent A - bezfarebná komponent B - hnedá po zmiešaní - nažltlá
Spotreba	cca 150 g / bm v úzkej praskline závisí od šírky a hĺbky praskliny/ otvoru
Dodávané balenie	komponent A - plastová fľaša 444g komponent B - plastová fľaša 345g
Spracovateľnosť	cca 8-10 min*
Doba schnutia	cca 1 hodina*
Celkové vytvrdnutie	po 24 hodinách*
Teplota pri spracovaní	minimálne +10°C
Doba spotreby	minimálne 12 mesiacov
Teplota pri skladovaní	+10°C až +25°C

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

*platí pri 20°C a 50% rel. vlhkosti vzduchu

CHEMOS PE 204

na savé a nesavé podklady

akrylátová penetrácia - KONCENTRÁT



Použitie:

Koncentrovaný, vodou riediteľný roztok na báze akrylátovej disperzie. Na požadovanú koncentráciu sa riedi priamo na pracovisku. Zvlášť vhodná k predbežnej úprave podkladov pre aplikáciu samonivelizačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS, ako aj pred lepením disperznými lepidlami Profilep. Je veľmi výdatný, ľahko spracovateľný, vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.

Vhodná na tieto podklady:

- cementové potery, betónové podlahy a pod.
- nesavé podklady - dlažba, umelý a prírodný kameň, terazzo a pod.
- sádrovláknité dosky, anhydritové a sádrové potery
- drevo, drevotrásné dosky a OSB dosky

RIEDENIE (pri penetrovani pod samonivelizačné hmoty CHEMOS)

Druh podkladu	Pomer riedenia CHEMOS PE 204 : voda
Betón, cementové potery	1:1 jeden náter alebo 1:3 dva nátery
Dlažba, terazzo a pod.	neriedená až 1:1
Drevo a drevotrásné dosky	neriedená až 1:1
Anhydrit	1. náter 1:2, 2. náter 1:1
Veľmi savé podklady	1. náter 1:3, 2. náter 1:1

RIEDENIE (pri penetrovani pred lepením disperznými lepidlami CHEMOS)

Druh podkladu	Pomer riedenia CHEMOS PE 204 : voda
Prášné podklady a anhydrit	1:4 až 1:6

Technické údaje:

Farba	biela / transparentná
Balenie	11, 5 l, 10 l
Memá hmotnosť	1,025 kg / l
Spotreba	neriedená = 100-150g/m ² nesavého podkladu riedenie 1:1 = 150-200g (75-100g PE 204)/m ² savého podkladu
Otvorená doba	cca 2 - 24 hodín* (pozri návod)
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C na podlahe
Teplota pri skladovaní	+10°C až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach



CHEMOS PE 406

na savé podklady

disperzný prednáter



Disperzný prednáter na báze styren-akrylátového kopolyméru so zvlášť jemnými časticami. Vhodné iba na savé podklady!

Použitie:

K predbežnej úprave nasiakavých podkladov pred aplikáciou samonivelizačných vyrovnávacích podlahových hmôt CHEMOS. Zabezpečuje dokonalú penetráciu stien v póroch podkladov. Viazne povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu a zabraňuje príliš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt do podkladov. Je veľmi výdatný, ľahko spracovateľný, vhodný i na podklady s podlahovým kúrením.

Nie je vhodná na nesavé podklady ako sú keramická dlažba, kameň, terazzo, OSB a iné dosky, liaty asfalt, potery so zvyškami lepidiel príp. smoly a pod. Na tieto podklady použite inú vhodnú penetráciu CHEMOS.

Vhodná na tieto podklady:

- Cementové a betónové potery

Technické údaje:

Memá hmotnosť	1,025 kg / l
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C na podlahe
Spotreba	150-200g/m ² savého podkladu
Doba schnutia*	2-24 hodín na savých podkladoch
Otvorená doba	cca 2 - 24 hodín* (pozri návod)
Teplota pri skladovaní	+10°C až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach



na savé a nesavé podklady

CHEMOS PER 390

rýchla univerzálna penetrácia



Použitie:

Rýchla univerzálna disperzná penetrácia so zvýšenou príľnavosťou k podkladom. Zabezpečuje dokonalú penetráciu stien v póroch podkladov. Viazne povrchový jemný prach, redukuje savosť podkladu a zabraňuje príliš rýchlemu úniku zámesovej vody z vyrovnávacích hmôt do podkladov. Umožňuje aplikáciu nivelačných hmôt CHEMOS na savé podklady už po 30 minútach, na nesavých podkladoch už po 90 minútach.

Vhodná na tieto podklady:

- Cementové a betónové potery
- Kalcium sulfátové (anhydritové) potery
- OSB dosky, drevotrásné a sádrovláknité dosky
- CHEMOS nivelačné hmoty
- Keramická dlažba, prírodný a umelý kameň, terazzo a pod.
- Podklady ošetrené penetráciami z reakčných živíc (CHEMOS EP19, EP20, PU15) namiesto zásyvu krem. pieskom

Zvlášť vhodná k predbežnej úprave podkladov pred priamym lepením disperznými a parketovými lepidlami CHEMOS.

RIEDENIE (pri penetrovani pod samonivelizačné hmoty CHEMOS)

Druh podkladu	Pomer riedenia CHEMOS PER 390 : voda
Savé cementové a betónové podklady	1:1 až 1:2 pre jeden náter alebo 1:3 pre dva nátery
Nesavé podklady - dlažba, terazzo, drevotrásné a OSB dosky, podklady ošetrené reakčnými živcami (EP19, EP20, PU15)	neriedená
Anhydrit prelievaný sádrovou nivelačnou hmotou	1:1
Anhydrit prelievaný cementovou nivelačnou hmotou	1:1

RIEDENIE (pri penetrovani pred lepením disperznými a parketovými lepidlami CHEMOS)

Druh podkladu	Pomer riedenia CHEMOS PER 390 : voda
Prášné podklady a anhydritové potery	1:4 až 1:6



na hladké a nesavé podklady

Adhézný mostík

špeciálna akrylátová penetrácia



Použitie:

Jednozložkový, bezrozpušťadlový kontaktný prechodový mostík na báze špeciálnych disperzií, doplnený kremičitým pieskom. Pripravený k okamžitému použitiu. Po zaschnutí vytvára hrubý drsný povrch s veľmi dobrou príľnavosťou k podkladu.

Vhodné na:

- Hladké a nesavé podklady ako sú keramická dlažba, prírodný kameň, terazzo, OSB dosky a pod.



Technické údaje:

Memá hmotnosť	1,025 kg/l
Teplota pri spracovaní:	min. 15°C na podlahe, 18°C teplota vzduchu
Spotreba:	neriedená = 100-150g/m ² riedenie 1:1 = 150-200g/m ² (75-100g PER390)
Doba schnutia:*	30-60 minút na savých podkladoch 90-120 minút na nesavých podkladoch min. 1 hodinu na anhydritových poteroch prelievaných sádrovou nivelačnou hmotou min. 6 hodín na anhydritových poteroch prelievaných cementovou nivelačnou hmotou min. 6 hodín na sádrovláknitých a drevotrásných doskách, OSB doskách a pod.
Teplota skladovania:	+10°C až +25°C
Doba spotreby:	min. 12 mesiacov od dátumu výroby

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

Technické údaje:

Farba tekutá / suchá:	krémovo biela / transparentná
Dodávaná forma:	pastovitá konzistencia
Memá hmotnosť:	1,30 kg / l
Spotreba:	150 g / m ²
Doba schnutia:	120 minút*
Teplota skladovania:	+10°C až 25°C
Teplota pri spracovaní	doporučené min. 15°C, optimálne 18 - 22°C
Doba spotreby:	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

CHEMOS EP 20

na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie vlhkosti

2-K epoxidová penetrácia + utesňovací náter



Bezrozpúšťadlový dvojzložkový penetračný náter z epoxidovej živice bez obsahu vody na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie vlhkosti v cementových poteroch a betónoch.

Použitie:

- penetrácia k spevneniu savých a nesavých podkladov, popraskaných a drobných betónov
- penetrovanie keramických podláh a podláh z prírodného kameňa, opracovaného kameňa, terazza apod.
- penetrovanie podkladov s pevne prichytenými zvyškami bitumenného alebo vodou rozpustného lepidla
- uzatváranie vlhkosti u nových cementových poteroch a betónoch (nie na anhydritových podkladoch), avšak po dosiahnutí potrebných pevností (vyrzetí) vlhkého podkladu, alebo zle izolovaných starých podkladov.
- penetrácia pod nivelačné hmoty CHEMOS – je potrebné zapieskovať ostrým krem. pieskom (1-2mm) alebo dodatočný náter s CHEMOS PER 390
- penetračný náter pred lepením pomocou lepidiel na parkety CHEMOS
- zhotovenie reakčnej živicovej malty zmiešanej s pieskom CHEMOS 0,3-0,8mm na vyplnenie dier

Vhodné podkladové materiály:

- betónové a cementové podklady
- liate potery so síranom vápenatým (anhydrit) - nie pre uzatváranie vlhkosti!!!

Technické údaje:

Farba A/B	bezfarebná/svetlošitá
Spotreba	Valčekom: 300 - 400 g/m ² základný náter 200 - 250 g/m ² druhá vrstva v prípade parozábrany Zub. stierkou: A2, A3 = 300-350g/m ² základný náter B2, S2 = 500-600g/m ² parozábrana v jednej vrstve
Doba spracovania	cca 45 minút*
Doba schnutia	24 hodín*
Vnútorne klimatické podmienky pri práci s výrobkom	minimálne 15°C, maximálne 65 % relatívna vlhkosť
Trvanlivosť	minimálne 12 mesiacov
Skladovanie	+10°C až +25°C
Podiel komponentu A : B v zmesi	1,73:1

* Platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

- dlažba, terazzo, kameň
- cementová a betónová podlaha so zvýšenou vlhkosťou
- pieskový liaty asfalt



CHEMOS PU 15

na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie vlhkosti

1-K polyuretánová penetrácia + parozábrana



Bezrozpúšťadlový jednozložkový penetračný náter z polyuretánovej živice bez obsahu vody na penetrovanie, spevnenie a uzatváranie zvyškov vlhkosti v cementových poteroch a betónoch až do 6 CM.

Použitie:

- penetrácia k spevneniu savých a nesavých podkladov, popraskaných a drobných betónov
- penetrovanie keramických podláh a podláh z prírodného kameňa, opracovaného kameňa, terazza apod.
- penetrovanie podkladov s pevne prichytenými zvyškami bitumenného alebo vodou rozpustného lepidla
- uzatváranie zvýšenej zvyškovej vlhkosti v cementových poteroch a betónoch (nie na anhydritových podkladoch) do max. 6 CM, avšak po dosiahnutí potrebných pevností (vyrzetí) vlhkého podkladu. Nenahrádza izoláciu proti zemnej vlhkosti.
- penetrácia pod nivelačné hmoty CHEMOS – je potrebné zapieskovať krem. pieskom alebo náter CHEMOS PER390
- penetračný náter pred lepením pomocou lepidiel na parkety CHEMOS

Vhodné podkladové materiály:

- betónové a cementové podklady
- liate potery so síranom vápenatým (anhydrit) - nie pre uzatváranie vlhkosti!!!
- drevené podkladové materiály (parkety, palubovka)
- dlažba, terazzo, kameň

Technické údaje:

Spotreba	100-150 g/m ² v jednej vrstve
Doba schnutia	1 hodina každá vrstva*
Vnútorne klimatické podmienky pri práci s výrobkom	minimálne 15°C, maximálne 65 % relatívna vlhkosť vzduchu
Trvanlivosť	minimálne 12 mesiacov
Skladovanie	+10°C až +25°C

* Platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach

- drevotrieskové dosky V100 (E1), dosky OSB
- sádro-vláknité dosky bez povrchovej vrstvy
- cementová podlaha a betónová podlaha so zvýšenou zvyškovou vlhkosťou
- pieskový liaty asfalt



na drevené podklady

CHEMOS PT 12

pružná tmeliacia hmota



Použitie:

Dvojzložková cemento-disperzná tmeliacia hmota s vysokou konečnou pružnosťou. Služi ako tmeliaca a zároveň ako penetračná vrstva pri predpríprave starých parkiet, drevených záklopových podláh, drevotrieskových a OSB drevených podláh. Okrem tmelenia a penetrovania dreveného podkladu vytvára na dreve adhézný mostík pre zlepšenie adhézie následných vrstiev. Vysoká elasticita a adhézia hmoty CHEMOS PT 12 zabezpečuje pevné vytmelenie starej drevenej podlahoviny a vytvorenie monolitckej nenasiakavej podlahy pre dokonalý efekt pri vylievaní samonivelačných hmôt CHEMOS. Aj napriek svojmu zloženiu ju nemožno považovať ako uzáveru proti vlhkosti a nemožno ju použiť na vyplnenie dilatácií pôvodnej drevenej podlahy.

Prednosti:

- Rýchlo pochôdzna (už po 1 hodine)
- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Extrémne vysoká elasticita
- Nahradzuje 2 zdĺhavé kroky pri príprave drevených podkladov (tmelenie a penetrovanie)
- Obsahuje veľký počet mikroskopických vlákien pre vytvorenie rozptýleného armovania

Technické údaje:

	CHEMOS PT 12	CHEMOS PE 204
Farba:	svetlo šedá	biela
Miešací pomer:	1 hmotnostný diel	2 hmotnostné diely
Spotreba:	220g PT12 + 440g PE204 /m ² v závislosti na počte, hrúbke a hĺbke spár	
Spracovateľnosť:	20 - 30 min.*	
Doba schnutia:	60 min.*	
Aplikácia nivelačnej hmoty:	po cca 10-12 hodinách	
Skladovanie:	+10°C až +25°C	

* platí pri 23°C a normálnych klimatických podmienkach



Doplnky

Piesok



CHEMOS piesok 1 - 2 mm (hrubá frakcia)

- ostrý kremičitý piesok na posyp epoxidových a polyuretanových penetrácií

CHEMOS Premium A5

1 - 20 mm (lokálne až do 40 mm)

sadrová samonivelačná podlahová hmota



Sadrová samonivelačná podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operácii.

Použitie:

Samovolne sa roztekajúca hmota pre vyrovnávanie podkladov, najmä anhydritových, v suchých interiéroch. Vhodná pre štandardné aplikácie v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou. Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, lepených parkiet (pri použití elastických lepidiel CHEMOS), kobercov, PVC a iných podlahovín.

Vhodná na:

- Anhydritové potery
- Betónové podklady a cementové potery
- Staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- pre hrúbky do 20 mm (lokálne až do 40 mm)
- vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
- nízke pnutie
- stabilná aj v hrubých vrstvách
- výborné pevnosti
- rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
- vytvára vysoko hladké povrchy

Technické údaje:

Farba	slonová kosť
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 40 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 3-4 hod.*
Suchá pre pokládku	24 hod./3mm, každý ďalší 1 mm = 24 hod.*
Pevnosť v tlaku	> 30 MPa
Pevnosť v ohybe	> 7 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



CHEMOS Flexi A6

hrúbka vrstvy 1-20 mm

sadrová samonivelačná hmota na drevené podklady



Sadrová samonivelačná podlahová hmota vystužená PP vláknom pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operácii.

Použitie:

Samonivelačná vyrovnávací podlahová hmota so zvýšenou pružnosťou, pevnosťou a vysokou stabilitou. **Špeciálne vhodná na drevené podklady.** Vhodná aj na starých a nových podkladoch, všade tam, kde sa vyžaduje vytvorenie rovných, pevných a savých plôch pre pokládku viacvrstvých parkiet (pri použití silanových lepidiel CHEMOS), kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín. Vyznačuje sa vysokým obsahom vlákien pre vytvorenie rozptýleného armovania.

Vhodná na:

- OSB dosky, staré parkety, palubkové a drevotriekové podlahy
- anhydritové potery
- cementové potery a betónové podklady
- podklady so zabudovaným podlahovým kúrením
- staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- pre hrúbky do 20 mm
- vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
- nízke pnutie
- vysoká pružnosť a stabilita
- rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
- vytvára vysoko hladké povrchy
- vhodná pod kolieskové stoličky od 1 mm.

Technické údaje:

Farba	slonová kosť
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 40 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 3-4 hod.*
Suchá pre pokládku	24 hod./3mm, každý ďalší 1 mm = 24 hod.*
Pevnosť v tlaku	> 30 MPa
Pevnosť v ohybe	> 7 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



hrúbka vrstvy 1-20 mm

CHEMOS Standard 30

samonivelačná podlahová hmota



Samonivelačná podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operácii

Použitie:

Samovolne sa roztekajúca podlahová hmota pre vyrovnávanie podkladov v suchých interiéroch - v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou. Pre vytváranie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín.

Vhodná na:

- Betónové podklady a cementové potery
- Anhydritové potery
- Staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- Vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
- Rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
- Vytvára vysoko hladké povrchy

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 40 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 3 hod.*
Suchá pre pokládku	48 hod./3mm*
Pevnosť v tlaku	> 30 MPa
Pevnosť v ohybe	> 6 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



hrúbka vrstvy 1-20 mm

CHEMOS Standard 30 + PP

samonivelačná vyrovnávací hmota



Cementová samonivelačná podlahová hmota vystužená PP vláknom pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm v jednej pracovnej operácii.

Použitie:

Samovolne sa roztekajúca podlahová hmota pre vyrovnávanie podkladov v suchých interiéroch - v bytových a objektových priestoroch s bežnou zaťažiteľnosťou. Pre vytváranie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín.

Vhodná na:

- Betónové podklady a cementové potery
- Anhydritové potery
- Staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- Vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
- Rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
- Vytvára vysoko hladké povrchy

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 40 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 3 hod.*
Suchá pre pokládku	48 hod./3mm*
Pevnosť v tlaku	> 30 MPa
Pevnosť v ohybe	> 6 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



CHEMOS Special 35

hrúbka vrstvy 1-40 mm

samonivelačná podlahová hmota



Samonivelačná podlahová hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 40 mm v jednej pracovnej operácii.

Použitie:

Samovoľne sa roztekajúca hmota pre vyrovnávanie podkladov v suchých interiéroch. Určená pre náročnejšie aplikácie v bytových a objektových priestoroch s vyššou zaťažiteľnosťou (obchodné domy, kancelárie a pod.). Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín.

Vhodná na:

- Betónové podklady a cementové potery
- Anhydritové potery
- Staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- pre väčšie hrúbky až do 40 mm
- vynikajúci rozliv, spracovateľnosť a zlievanie
- rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 40 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 1-2 hod.*
Suchá pre pokládku	24 hod.*
Pevnosť v tlaku	> 35 MPa
Pevnosť v ohybe	> 6 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



CHEMOS Elastic 45

hrúbka vrstvy 1-20 mm, vystužená PP vláknom

samonivelačná vyrovnávací hmota



Samonivelačná vyrovnávací hmota pre hrúbku vrstvy 1 - 20 mm na drevené podklady. Vystužená PP vláknom.

Použitie:

Samonivelačná vyrovnávací podlahová hmota na vyrovnávanie poteroch pre hrúbku vrstvy do 20mmv jednej pracovnej operácii so zvýšenou pružnosťou, pevnosťou a príľnavosťou k podkladu.

Špeciálne vhodná na drevené podklady. Vhodná aj na starých a nových podkladoch všade tam, kde sa vyžaduje veľmi vysoká pevnosť podlahy pre kladenie všetkých podlahovín. Vyznačuje sa vysokým obsahom vlákien pre vytvorenie rozptýleného armovania a vysokým podielom polyméru pre zvýšenie príľnavosti k podkladom.

Vhodná na:

- OSB dosky, staré parkety, palubkové a drevotriekové podlahy
 - všetky obvyklé potery a podklady
- Vhodné pre vytvorenie rovných, pevných a savých plôch pre pokládku parkiet, kobercov, dlažby, PVC a iných podlahovín v bytových a priemyselných priestoroch. Vhodné na podlahové kúrenie a pod kolieskové stoličky.

Prednosti:

- vysoké pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu
- vysoký podiel vlákien a polyméru
- rýchlo pochôdzna a suchá pre pokládku podláh
- vynikajúca spracovateľnosť

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 40 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 1-2 hod.*
Suchá pre pokládku	24 hod.*
Pevnosť v tlaku	> 35 MPa
Pevnosť v ohybe	> 10 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



suchá pre pokládku za 24 hodín

CHEMOS Express 24h

rýchla samonivelačná podlahová hmota



Rýchla samonivelačná podlahová hmota novej generácie.

Použitie:

Samovyhladzovacia veľmi rýchla hmota na cementovej báze pre vyrovnávanie a nivelovanie podkladov v suchých interiéroch. Určená pre vysoko náročné aplikácie v objektových priestoroch s vyššou zaťažiteľnosťou (obchodné domy, kancelárie, ale aj sklady, dielne, garáže a pod.). Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín. Už po cca 24 hodinách možno kľásť podlahové krytiny a tým dodržať extra krátke termíny realizácie. Doporučená hrúbka pri použití v skladoch, dielnach a garážach je minimálne 5 mm.

Vhodná na:

- betónové podklady a cementové potery
- podklady so zabudovaným podlahovým kúrením
- staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- pochôdzna po 1 hodine
- suchá pre pokládku podláh už po 24 hodinách
- extra vysoká pevnosť

Technické údaje:

Farba	okrová
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 20 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 60 - 90 min*
Suchá pre pokládku	cca 24 hod.* pre PVC a textilné krytiny cca 48 hod.* pre lepenú drevenú podlahu
Pevnosť v tlaku	> 40 MPa
Pevnosť v ohybe	> 8 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C, ideálne +20°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 10 mm



suchá pre pokládku za 3 hodiny

CHEMOS Express 3h

rýchla samonivelačná podlahová hmota



Rýchla samonivelačná podlahová hmota novej generácie

Použitie:

Samovyhladzovacia veľmi rýchla hmota na cementovej báze pre vyrovnávanie a nivelovanie podkladov v suchých interiéroch. Určená pre vysoko náročné aplikácie v objektových priestoroch s vyššou zaťažiteľnosťou (obchodné domy, kancelárie, ale aj sklady, dielne, garáže a pod.). Pre vytvorenie rovných, pevných, tvrdých, hladkých a savých plôch pre pokládku keramickej dlažby, plávajúcej podlahy, lepených parkiet, kobercov, PVC a iných podlahovín. Už po cca 3 hodinách možno kľásť podlahové krytiny a tým dodržať extra krátke termíny realizácie. Doporučená hrúbka pri použití v skladoch, dielnach a garážach je minimálne 5 mm.

Vhodná na:

- betónové podklady a cementové potery
- podklady so zabudovaným podlahovým kúrením
- staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- pochôdzna po 1 hodine
- suchá pre pokládku podláh už po 3 hodinách
- extra vysoká pevnosť

Technické údaje:

Farba	okrová
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 20 min.*
Spotreba	1,5 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 60 - 90 min*
Suchá pre pokládku	cca 3 hod.* pre PVC a textilné krytiny cca 12 hod.* pre lepenú drevenú podlahu
Pevnosť v tlaku	> 50 MPa
Pevnosť v ohybe	> 10 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C, ideálne +20°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 10 mm



CHEMOS Garáž

hrúbka vrstvy 5-20 mm

samonivelačná priemyselná podlaha



Samonivelačná priemyselná podlaha pre hrúbku vrstvy 5 - 20 mm v jednej pracovnej operácii.

Použitie:

Špeciálna samonivelačná podlahová hmota na báze cementu a zušľachtujúcich prísad. Na vytvorenie oteru odolnej, pevnej a trvanlivej podlahovej vrstvy vystavenej vyššiemu opotrebovaniu. Používa sa v malých dielnach, skladoch, garážach a pod. Je určená do suchých interiérov odizolovaných od zemnej vzlínajúcej vlhkosti. Doporučená minimálna hrúbka vrstvy je 5 mm. Povrch po vyschnutí je potrebné ošetriť vhodným náterom.

Vhodná na:

- Betónové podklady a cementové potery
- Staré dlažby a iné podklady

Prednosti:

- rýchla a jednoduchá aplikácia
- vysoká odolnosť voči obrusu
- rýchlo pochôdzna
- zaťažiteľná už po 7 dňoch

Technické údaje:

Farba	šedá
Balenie	25 kg papierové vrece
Doba spracovateľnosti	cca 30 min.*
Spotreba	1,6 kg/m ² /1 mm hrúbky
Čas pochôdznosti	cca 2-3 hod.*
Suchá pre náter	min. 24 hod./1mm*
Pevnosť v tlaku	> 35 MPa
Pevnosť v ohybe	> 8 MPa
Teplota pri spracovaní	minimálne +5°C
Doba spotreby	6 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy s podlahovým kúrením

* Platí pri 20°C, 55% rel. vlhkosti vzduchu a hrúbke vrstvy do 3 mm



Piesok

Piesok



CHEMOS piesok 0,3 - 0,8 mm (jemná frakcia)

- na primiešavanie do samonivelačných vyrovnávacích hmôt

na koberce a kobercové štvorce

CHEMOS FIX

fixačné lepidlo

Disperzné fixačné lepidlo s funkciou „obojsstrannej lepiacej pásky“ na snímateľné upevňovanie kobercov a kobercových štvorcov.

Špeciálne disperzné lepidlo na upevnenie (fixáciu) podlahových krytín s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia v interiéroch. Je vhodné na savé i nesavé podklady, ktoré nemajú byť poškodené alebo porušené, napr. vystierkové plochy, PVC, dlažba, terazzo, OSB dosky a pod. Lepidlo zabráňuje klzaniu a pohybu voľne položených kobercov, kobercových štvorcov a tak nedochádza k tvorbe bublín a vlín na podlahe. Po odstránení podlahovej krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so saponátom. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie. Neobsahuje rozpúšťadlá. Jednoduché nanášanie valčekom.

**Technické údaje:**

Farba	biela
Dodávaná forma	pastovitá
Meraná hmotnosť	cca 1,10 kg/l
Spotreba	cca 150 g/m ²
Doba odvetrania	20 - 30 min*
Otvorená doba	cca 60 min*
Zaťažiteľnosť	ihneď
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



na koberce a kobercové štvorce

CHEMOS FL 90

fixačné lepidlo

Disperzné fixačné lepidlo s funkciou „obojsstrannej lepiacej pásky“ na snímateľné upevňovanie kobercov a kobercových štvorcov.

Špeciálne disperzné lepidlo na upevnenie (fixáciu) podlahových krytín s možnosťou ich jednoduchého opätovného odstránenia v interiéroch. Je vhodné na savé i nesavé podklady, ktoré nemajú byť poškodené alebo porušené, napr. vystierkové plochy, PVC, dlažba, terazzo, OSB dosky a pod. Lepidlo zabráňuje klzaniu a pohybu voľne položených kobercov, kobercových štvorcov a tak nedochádza k tvorbe bublín a vlín na podlahe. Po odstránení podlahovej krytiny je možné lepidlo odstrániť pomocou roztoku vody so saponátom. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie. Neobsahuje rozpúšťadlá. Jednoduché nanášanie valčekom.

**Technické údaje:**

Farba	biela
Dodávaná forma	tekutá
Meraná hmotnosť	cca 1,10 kg/l
Spotreba	75 - 125 g/m ²
Doba odvetrania	cca 30 min*
Otvorená doba	cca 120 min*
Zaťažiteľnosť	ihneď
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoličky

Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



CHEMOS DL 155

na textilné krytiny a PVC

disperzné lepidlo



Disperzné lepidlo na textilné krytiny a PVC.

Disperzné lepidlo s výbornou lepiivosťou a vysokou konečnou pevnosťou, bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na lepenie: štandardných textilných a PVC krytín v pásoch na nasiakavých podkladoch v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Technické údaje:

Farba	krémovo biela
Dodávaná forma	pasta
Memná hmotnosť	cca 1,30 kg/l
Spotreba	300 - 400g /m ²
Doba odvetrania	cca 15 min*
Otvorená doba	cca 30 min*
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách*
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách*
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu



CHEMOS DL 250, DL250T

na PVC a textilné krytiny

univerzálne disperzné lepidlo



Univerzálne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny.

Rýchle disperzné lepidlo, bez obsahu rozpúšťadiel, vhodné na lepenie:

- homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a štvorcach,
- textilných krytín všetkých druhov,
- izolačných podložiek na podlahy so savým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe.

Zvlášť vhodné pre strednú záťaž, ako sú obchodné priestory, reštaurácie a pod. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Profilép 250T

Žiadne nebezpečenstvo migrácie nežiadúcich zložiek do PVC podlahových krytín.

Technické údaje:

Farba	krémovo biela
Dodávaná forma	pasta
Memná hmotnosť	cca 1,30 kg/l
Spotreba	300 - 400g /m ²
Doba odvetrania	cca 15 - 20 min.*
Otvorená doba	cca 30 - 40 min*
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách*
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách*
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



na prírodné linoleum

CHEMOS DL 202

špeciálne disperzné lepidlo



Špeciálne disperzné lepidlo na prírodné linoleum.

Veľmi silné disperzné lepidlo s nízkym obsahom vody vhodné na lepenie prírodného linolea v pásoch a dielcoch do mokrého lôžka s okamžitou vysokou prídržnosťou na savé podklady v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Technické údaje:

Farba	krémovo biela
Dodávaná forma	pasta
Memná hmotnosť	cca 1,40 kg/l
Spotreba	350 - 450g /m ²
Doba odvetrania	5 - 10 minút (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba	cca 30 min
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách
Teplota pri spracovaní	doporučené min. 15°C, optimálne 18 - 22°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Balenie	6 a 12 kg umelohmotné vedro
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	



na PVC športové povrchy

CHEMOS DL 295, DL295T

špeciálne disperzné lepidlo



Špeciálne disperzné lepidlo na PVC športové povrchy.

Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie vinylu a športových povrchov z PVC na OSB dosky a iné podklady. Ďalej na lepenie homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytín v pásoch a štvorcach, textilných krytín všetkých druhov, PVC na PVC, izolačných podložiek na podlahy, steny a stropy so savým aj nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Profilép 295T

Žiadne nebezpečenstvo migrácie nežiadúcich zložiek do PVC podlahových krytín.

Technické údaje:

Farba	krémovo biela
Dodávaná forma	pasta
Memná hmotnosť	cca 1,30 kg/l
Spotreba	300 - 400g /m ²
Doba odvetrania	cca 15 - 30 min.*
Otvorená doba	cca 40 - 60 min*
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách*
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách*
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



CHEMOS DL 300

na lepenie vinylových dielcov

lepenie do mokrého lôžka



Špeciálne disperzné lepidlo pre lepenie vinylových dielcov s veľmi rýchlou tvorbou vysokej pevnosti v šmyku.

Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie PVC designových dielcov, PVC a CV podlahovín v páschoch a štvorcach na savé podklady v suchých interiéroch v namáhaných obytných, podnikateľských a priemyselných priestoroch. Lepidlo s veľmi krátkou dobou odvetrania, ľahkým nanášaním a dostatočnou otvorenou dobou pre lepenie. Veľmi vysoká pevnosť v šmyku už po 3 hodinách od nanesenia lepidla redukuje rozmerové zmeny dielcov pri zmene teploty na minimum.

Technické údaje:

Farba	krémovo biela
Dodávaná forma	pasta
Spotreba	250 - 350g /m ²
Doba odvetrania	cca 10 minút* (v závislosti na vlhkosti a teplote vzduchu)
Otvorená doba	cca 30 minút po odvetraní *
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách *
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách *
Teplota pri spracovaní	doporučené min. 15°C, optimálne 18 - 22°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25 °C
Balenie	6 a 12 kg umelohmotné vedro
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu



CHEMOS DL 660

na vinylové dielce a kaučukové podlahy

špeciálne disperzné lepidlo



Špeciálne disperzné lepidlo na vinylové dielce (LVT) a kaučukové podlahy do hrúbky 3,5 mm.

Veľmi silné disperzné lepidlo, vhodné na lepenie vinylových a kaučukových podlahovín do hrúbky 3,5 mm, všetkých druhov PVC a CV krytín na savé podklady v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Technické údaje:

Farba	krémovo biela
Dodávaná forma	pasta
Memná hmotnosť	cca 1,30 kg/l
Spotreba	300 - 400g /m ²
Doba odvetrania	cca 20 - 30 min.*
Otvorená doba	cca 30 min*
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách *
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách *
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



pre antistatické a elektricky vodivé podlahoviny

CHEMOS PEV 2003

vodivý náter



Špeciálne elektricky vodivé disperzné lepidlo na všetky druhy vodivých podlahovín.

Elektricky vodivý disperzný náter aplikovaný pred lepením vodivých podlahových krytín pre elektrostatické a antistatické podlahové systémy.

Použitie:

Vodivý náter je určený na povrchovú úpravu podkladov pred následným lepením vodivým lepidlom CHEMOS DL 250 EV. Vhodné napríklad do počítačových miestností, operačných sál, laboratórií, skladov a výrobní elektrotechnických súčiastok a pod.

Prednosti:

- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoká výdatnosť

Technické údaje:

Farba	tmavá šedá
Zvodový odpor	< 3 x 10 ³ Ω
Memná hmotnosť	cca 1,30 kg/L
Spotreba	100 - 150 g / m ²
Doba schnutia	cca 60 min.*
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



pre antistatické a elektrostatické PVC a textilné krytiny

CHEMOS DL 250 EV

elektricky vodivé disperzné lepidlo



Vodivé lepidlo na antistatické a elektrostatické PVC a textilné krytiny.

Použitie:

Silno lepiace elektricky vodivé disperzné lepidlo na lepenie antistatických a elektricky vodivých textilných a PVC podlahových krytín s použitím vodivého prednáteru CHEMOS PEV2003 alebo siete medených pásov na podlahy so savým aj nesavým podkladom v bytovej a priemyselnej výstavbe. Vhodné napríklad do počítačových miestností, operačných sál, laboratórií, skladov a výrobní elektrotechnických súčiastok a pod. Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Technické údaje:

Farba	tmavá šedá
Zvodový odpor	< 3 x 10 ³ Ω
Memná hmotnosť	cca 1,30 kg/L
Spotreba	300g/m ² zub. S1 - PVC 500g/m ² zub. S2 - koberce
Doba odvetrania	cca 15 - 20 min.*
Otvorená doba	cca 20 - 30 min*
Zaťažiteľnosť	po 24 hodinách *
Konečná zaťažiteľnosť	po 72 hodinách *
Teplota pri spracovaní	minimálne +15°C
Teplota pri skladovaní	+10 až +25°C
Doba spotreby	12 mesiacov
Vhodné pod kolieskové stoličky	
Vhodné na podlahy so zabudovaným kúrením	

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



CHEMOS SPU 60

na lepenie parkiet

elastické jednozložkové silanové lepidlo



Elastické jednozložkové silanové lepidlo.

Vhodné na lepenie:

- viacvrstvé / hotové parkety
- parketové vlysy s perom a drážkou (max. 75 x 600 mm, min. hrúbka 14 mm)

Špecifické vlastnosti:

- žiadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna migrácia zmäčkovadiel)
- žiadne zdravotné a ekologické riziká
- možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti použitia penetrácie
- veľmi dobrá príľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva
- zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo upravených podláh
- ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú
- vhodné na podklady s podlahovým kúrením
- lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo vzduchu, z podkladu...)
- výborná stabilita hrebeňa
- elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva
- dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 60 min.

Technické údaje:

Farba	béžová
Spotreba na m ²	1000 - 1200 g TKB B11 1200 - 1350 g TKB B15
Doba pre pokládku	cca 60 minút pri 20°C
Zaťažiteľnosť	po 24 - 48 hodinách
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkom	minimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť
Trvanlivosť	min. 12 mesiacov
Balenie	18 kg plastové vedro

Vhodné podklady (aj s podl. kúrením):

- betónové a cementové potery
- anhydritové potery
- drevené podklady (parkety, palubovka)
- drevotriekové dosky, OSB dosky
- CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy
- pieskové liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)



CHEMOS SPU 64

na lepenie parkiet

tvrdno-elastické jednozložkové silanové lepidlo



Tvrdno-elastické jednozložkové silanové lepidlo.

Vhodné na lepenie:

- viacvrstvé / hotové parkety
- parketové vlysy s perom a drážkou
- mozaiková podlaha
- masívne palubovky
- lamparkety
- lamelové parkety s vysokou hranou (min. hrúbka 16 mm)
- drevená dlažba a OSB dosky
- exotické dreveniny s perom a drážkou

Špecifické vlastnosti:

- žiadne škodlivé pôsobenie s lakmi, olejmi a tmelmi (žiadna migrácia zmäčkovadiel)
- žiadne zdravotné a ekologické riziká
- možnosť použitia na takmer všetky podklady bez nutnosti použitia penetrácie
- veľmi dobrá príľnavosť na všetky bežné druhy podkladov a dreva
- zvyšky lepidla je možné ľahko očistiť a odstrániť z povrchovo upravených podláh
- ľahko umývateľné z rúk, ruky nečernajú
- vhodné na podklady s podlahovým kúrením
- lepidlo tuhne chemickou reakciou s okolitou vlhkosťou (zo vzduchu, z podkladu...)
- výborná stabilita hrebeňa
- elastické, chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva
- dlhá otvorená doba pre pokládku parkiet – 45 min.

Technické údaje:

Farba	béžová
Spotreba na m ²	850 - 1000 g TKB B3 1000 - 1200 g TKB B11 1200 - 1350 g TKB B15
Doba pre pokládku	cca 45 minút pri 20°C
Zaťažiteľnosť	po 24 - 48 hodinách
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkom	minimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť
Trvanlivosť	min. 12 mesiacov
Balenie	18 kg plastové vedro

Vhodné podklady (aj s podl. kúrením):

- betónové a cementové potery
- anhydritové potery
- drevené podklady (parkety, palubovka)
- drevotriekové dosky, OSB dosky
- CHEMOS nivelačné hmoty na podlahy
- pieskové liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)



na lepenie parkiet

CHEMOS PU 45

2-zložkové polyuretánové lepidlo



Dvojzložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel a vody na lepenie všetkých druhov parkiet.

- Parketové vlysy s perom a drážkou
- Viacvrstvé / hotové parkety
- Mozaiková podlaha
- Masívne palubovky
- Lamparkety
- Lamelové parkety s vysokou hranou
- Drevená dlažba a OSB dosky
- Exotické dreveniny
- Laminátové parkety

- Vhodné podklady: ■ betónové a cementové potery ■ anhydritové potery ■ drevené podlahy (parkety, palubovka) ■ CHEMOS nivelačné hmoty ■ drevotriekové dosky, OSB dosky ■ pieskové liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)

- Špecifické vlastnosti: ■ výborná stabilita hrebeňa ■ dlhá doba spracovania ■ elastické – chráni podklad pred šmykovými (ťahovými) silami dreva ■ veľmi nízke emisie ■ má univerzálne využitie

- Vlastnosti výrobu: ■ vhodný pre podlahové vykurovanie ■ nereaguje citlivo na mráz ■ dobre sa rozotiera ■ pre všetky druhy parkiet ■ neobsahuje rozpúšťadla a vodu ■ veľmi vysoká výsledná pevnosť

Vhodné nátery podkladu:

- CHEMOS EP 19, EP 20 ■ CHEMOS PU 15



na lepenie kaučukových podlahovín a umelej trávy

CHEMOS TR 21

2-zložkové polyuretánové lepidlo



Elastické dvojzložkové polyuretánové lepidlo bez obsahu rozpúšťadiel a vody na lepenie umelej trávy, kaučukových podlahovín, gúmy a športového PVC v interiéri aj v exteriéri.

- Vhodné na lepenie: ■ Umeľý trávnik (celoplošne alebo podlepanie spojov na pásku)

- Guma, polyolefinová a kaučukové podlahoviny
- Športové PVC
- Dizajnové PVC dielce (vinyl)

Vhodné podklady:

- betónové a cementové potery
- anhydritové potery
- CHEMOS nivelačné hmoty
- drevotriekové dosky, OSB dosky

- pieskové liaty asfalt (po napenetrovaní epoxidovou penetráciou CHEMOS EP 19)
- jemný štrk alebo PU granulát – pri podlepaní spojov na pásku

Špecifické vlastnosti:

- výborná stabilita hrebeňa
- vodeodolné spojenie s podkladom
- odolné voči stárnutiu – zostáva elastické po celú dobu
- vhodné aj na podlahové kúrenie (napr. vykurované trávniky)

- dobre sa rozotiera
- neobsahuje rozpúšťadla a vodu
- veľmi vysoká výsledná pevnosť

Vhodné nátery podkladu:

- CHEMOS EP 19, EP 20

- CHEMOS PU 15



Technické údaje:

	komponent A	komponent B
Farba	béžová	tmavohnedá
Dodávaná forma	pasta	riedka kvapalina
Podiel komponentu A v zmesi	7,7	1
Podiel komponentu B v zmesi	1	1
Spotreba na m ²	350 - 450 g 700 - 800 g 850 - 1000 g 1200 - 1350 g	TKB A2 TKB B2 TKB B3 TKB B15
Spracovateľnosť zamiešaného lepidla	cca 30 minút pri teplote 20°C	
Otvorená doba pre pokládku	cca 45 minút pri teplote 20°C	
Zaťažiteľnosť	po 24 - 48 hodinách	
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkom	minimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť	
Balenie	6,90 kg plastové vedro + 0,89 kg plastová fľaša	
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí	max. +50°C, vhodné na podlahové kúrenie	
Teplotná odolnosť pre skladovanie	od +10°C do +30°C	
Trvanlivosť	minimálne 12 mesiacov	

Technické údaje:

	komponent A	komponent B
Farba	béžová	tmavohnedá
Dodávaná forma	pasta	riedka kvapalina
Podiel komponentu A v zmesi	7,7	1
Podiel komponentu B v zmesi	1	1
Spotreba na m ²	350 - 450 g 700 - 800 g 850 - 1000 g 1200 - 1350 g	TKB A2 TKB B2 TKB B3 TKB B15
Spracovateľnosť zamiešaného lepidla	cca 30 minút pri teplote 20°C	
Otvorená doba pre pokládku	cca 50 minút pri teplote 20°C	
Zaťažiteľnosť	po 24 - 48 hodinách	
Vnútorné klimatické podmienky pri práci s výrobkom	minimálne 15°C, maximálne 75 % relatívna vlhkosť, uprednostňujeme maximálne 65 % relatívna vlhkosť	
Balenie	6,90 kg plastové vedro + 0,89 kg plastová fľaša	
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí	max. +50°C, vhodné na podlahové kúrenie	
Teplotná odolnosť pre skladovanie	od +5°C do +30°C	
Trvanlivosť	minimálne 12 mesiacov	

TOPprén Na Podlahy

na lepenie rôznych druhov podlahovín a materiálov

rozpúšťadlové kontaktné lepidlo



Lepidlo na báze chlóroprénového kaučuku s organickými a anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivosť a stabilitu lepidla.

Použitie:

Kontaktné lepidlo na lepenie podláh a obkladov z PVC, korku, dreva, gummy a textilu, na lepenie obkladačiek, kobercov, soklov a schodiskových profilov na betónový, cementový, drevený, keramický a iný podklad.

Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Nevhodné použitie:

TOPprén nie je vhodný pre lepenie polystyrénu, mäkkého PVC, teflónu, PE a PP.

Technické údaje:

Farba	Svetlobéžová
Vzhľad	Homogénny
Sušina	22 – 24 %
Viskozita – Brookfield	2200-2500 mPa.s., 20°C
Hustota	0,89g/cm ³
Obsah org.rozpúšťadiel – VOC	0,75 kg/kg
Obsah celk.org.uhlíka - TOC	0,58 kg/kg
Čas zavádznutia	15-25 min*
Otvorená doba	cca 60 min*
Teplotná odolnosť	+ 80°C
Spotreba	250 – 350 ml/m ²
Zaťažiteľnosť	Po 24 hodinách
Záručná doba	18 mesiacov

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



TOPprén Na Podlahy PROFI

na lepenie rôznych druhov podlahovín a materiálov

rozpúšťadlové kontaktné lepidlo



Lepidlo na báze chlóroprénového kaučuku s organickými a anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivosť a stabilitu lepidla.

Použitie:

Kontaktné lepidlo na lepenie podláh a obkladov z PVC, korku, dreva, gummy a textilu, na lepenie obkladačiek, kobercov, soklov a schodiskových profilov na betónový, cementový, drevený, keramický a iný podklad.

Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Nevhodné použitie:

TOPprén nie je vhodný pre lepenie polystyrénu, mäkkého PVC, teflónu, PE a PP.

Technické údaje:

Farba	Svetlobéžová
Vzhľad	Homogénny
Sušina	22 – 24 %
Viskozita – Brookfield	2200-2500 mPa.s., 20°C
Hustota	0,89g/cm ³
Obsah org.rozpúšťadiel – VOC	0,75 kg/kg
Obsah celk.org.uhlíka - TOC	0,58 kg/kg
Čas zavádznutia	15-25 min*
Otvorená doba	cca 60 min*
Teplotná odolnosť	+ 80°C
Spotreba	250 – 350 ml/m ²
Zaťažiteľnosť	Po 24 hodinách
Záručná doba	24 mesiacov

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu



na lepenie soklíkov a schodiskových hrán

TOPprén Na Soklíky PROFI

rozpúšťadlové kontaktné lepidlo



Lepidlo na báze chlóroprénového kaučuku s organickými a anorganickými prísadami zvyšujúcimi lepivosť a stabilitu lepidla.

Vlastnosti:

V porovnaní s lepidlom TOPprén Na podlahy:

- nižšia viskozita (veľmi dobrá rozotierateľnosť)
- vyššia sušina (množstvo lepidla po odvetraní)
- vyššia pevnosť spoja

Použitie:

Kontaktné lepidlo špeciálne určené pre lepenie soklíkov a schodiskových hrán. Samozrejme vhodný aj na lepenie podláh a obkladov z PVC, korku, dreva, gummy a textilu, na lepenie obkladačiek, kobercov, soklov a schodiskových profilov na betónový, cementový, drevený, keramický a iný podklad.

Vhodné pod kolieskové stoličky a na podlahové kúrenie.

Technické údaje:

Farba	Svetlobéžová
Vzhľad	Homogénny
Sušina	22 – 26 %
Viskozita – Ford 8 mm	30 – 35 sec., 20°C
Hustota	0,88g/cm ³
Obsah org.rozpúšťadiel – VOC	0,73 kg/kg
Obsah celk.org.uhlíka - TOC	0,56 kg/kg
Čas zavádznutia	8-20 min*
Otvorená doba	cca 60 min*
Teplotná odolnosť	+ 80°C
Spotreba	250 – 350 ml/m ²
Zaťažiteľnosť	Po 24 hodinách
Záručná doba	18 mesiacov

* platí pri 20°C a 55 % rel. vlhkosti vzduchu

Doplnky

Miešacia nádoba / Odmerka / Penová páska



Miešacia nádoba CHEMOS
- objem 35 litrov



Odmerná nádoba CHEMOS
- objem 12 litrov



Penová páska

NÁJDETE NÁS



Krušovská 4265/77
955 01 Topolčany
Slovensko

+421/ 38 536 7711
+421 905 595 591
office@chemos.sk



naskenuj QR kód

SUPELLEX

Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
Česká republika


+ 420 / 566 532 655-6
supellex@supellex.cz

Kaštanová 125a
620 00 Brno
Česká republika

+420/ 547 212 590
brno@supellex.cz


Obchodní 1
301 00 Plzeň
Česká republika

+420 / 377 321 473
plzen@supellex.cz



naskenuj QR kód

Viac informácií o produktoch CHEMOS
nájdete na našich stránkach

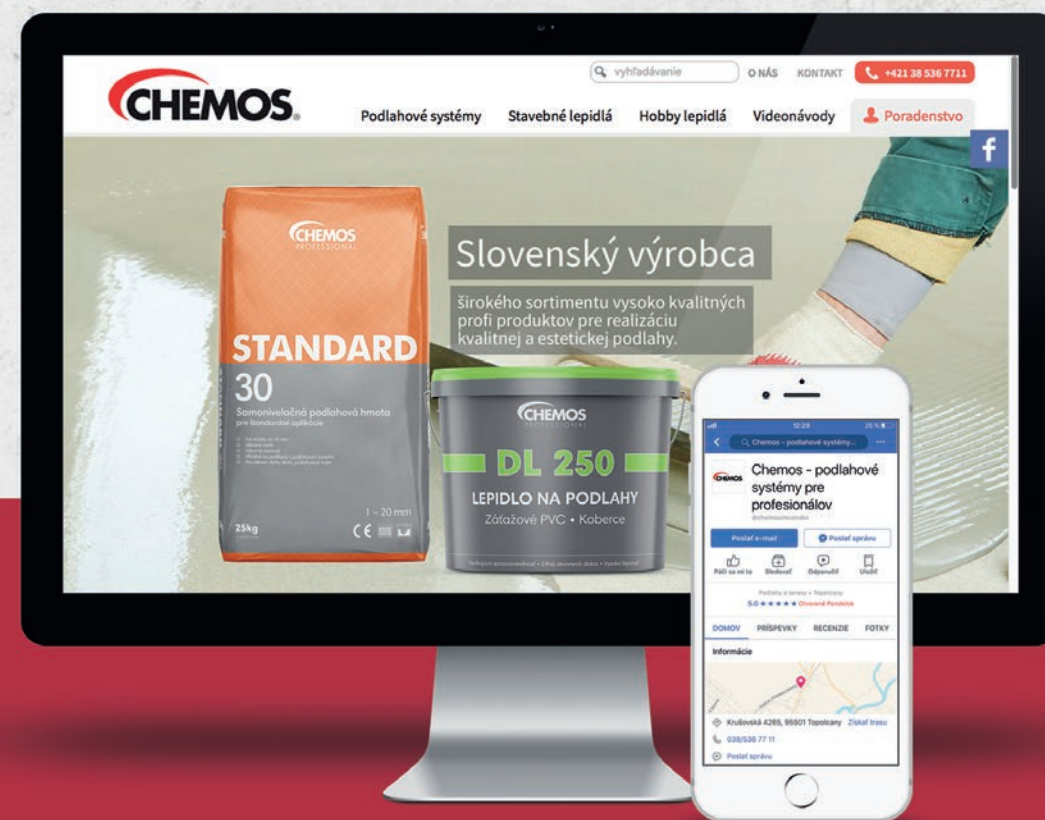

www.chemos.sk

www.facebook.com/chemosslovensko



Slovenský výrobca širokého sortimentu
vysoko kvalitných profi-produktov
pre realizáciu kvalitnej a estetickej podlahy

www.chemos.sk